

Orgelbau Hubert Fasen

Truhenorgeln



Truhenorgel mit 4 Registern
und geteilten Schleifen,
Gehäuse Amaranth,
Schnitzwerk Linde

Falls Sie sich für eines unserer Instrumente interessieren, erarbeiten wir gerne ein maßgeschneidertes Angebot. Sie können unsere Truhenorgeln auch für Veranstaltungen mieten und sich so selbst ein Bild von ihren vielseitigen Qualitäten machen.




Truhenorgel mit 3
Registern,
Gehäuse aus Eiche



Fleißige Hände
verladen die Orgel
in ein kleines
Motorboot zum
Transport zur
Kirche.

So finden Sie uns:

mit dem PKW:

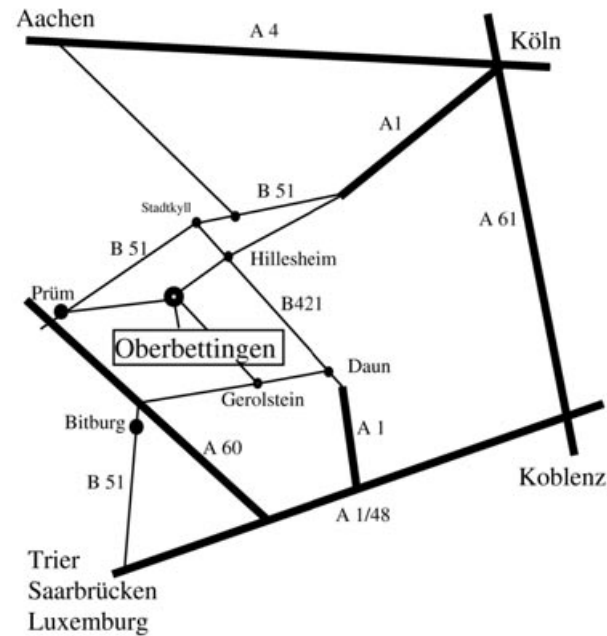

mit der Bahn:

von Köln oder Trier, Bahnstation
Oberbettingen - Hillesheim

Orgelbau Hubert Fasen
Am Sonnenhang 10
D- 54578 Oberbettingen

Werkstatt:
Prümer Straße 46

Tel.: +49 6593 80 800
Fax.: +49 6593 80 888

www.orgelbau-fasen.de
info@orgelbau-fasen.de

© Orgelbau Fasen 2005. Alle Rechte vorbehalten! Änderungen vorbehalten!



Unsere Truhengeln sind individuell nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen gebaute Instrumente.

Es gibt kein "Standardmodell" von der Stange; die Disposition, die äußere Gestaltung und die Intonation werden im Gespräch mit dem Kunden erarbeitet.



Transport des Oberteils, hier in die Frari - Kirche in Venedig

Egal, ob als Continuoinstrument im Orchester, zur Chorbegleitung oder als kleine Orgel für kleine Kirchen und Chorräume: unsere in kunsthandwerklicher Tradition gefertigten Kleinorgeln bieten immer ausgewogene Klangqualität und leichte Handhabung.

Das zweiteilige Gehäuse ist im normalen PKW-Kombi transportabel; tief montierte,



Transponiervorrichtung

ausziehbare Transportgriffe erleichtern das Tragen mit zwei oder vier Personen.

Die Windanlage und die größten Pfeifen befinden sich im Unterteil; das Obergehäuse wird einfach aufgesetzt. Auch ist unsere Truhengorgel für den flexiblen Einsatz mit Transportrollen ausgestattet.



alle Gehäusedeckel können zum Stimmen leicht ausgehängt werden

Der Grundpreis für 3 Register im schlichten Eichengehäuse beträgt 20.800,-€ zzgl. MwSt.

Das Instrument ist lieferbar mit 2 bis 5 Registern; der Tonumfang beträgt C bis f'''



Registerschieber der geteilten Schleifen

oder g'''". Optional lieferbar sind eine Transponiervorrichtung (voll ausgebaut), geteilte Schleifen, ein separater Winderzeuger (bessere Schalldämmung, z. B. für Aufnahmen) und geschnitzte Schleierbretter. Andere Holzarten auf Anfrage.



Flöte 4', Principal 2' und Quinte 1 1/3' in Metall